

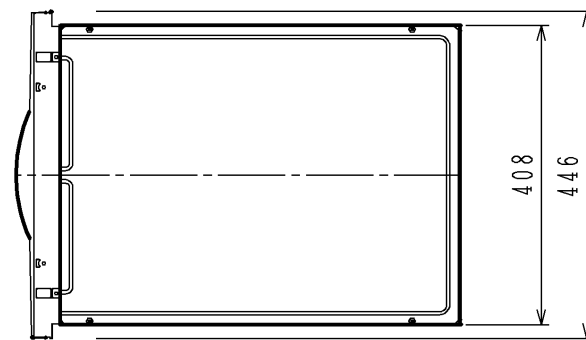



パネル加工寸法

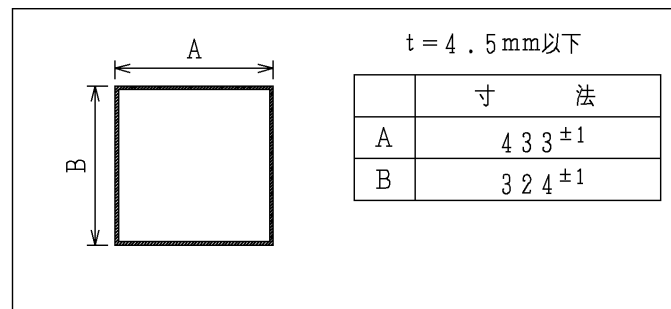


(天面)

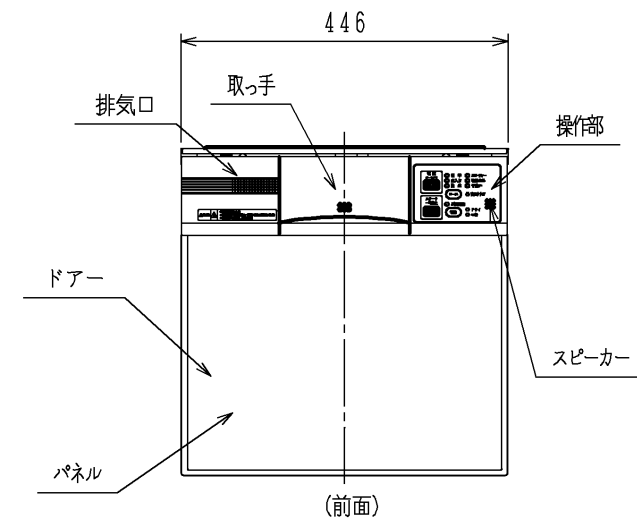



(前面)

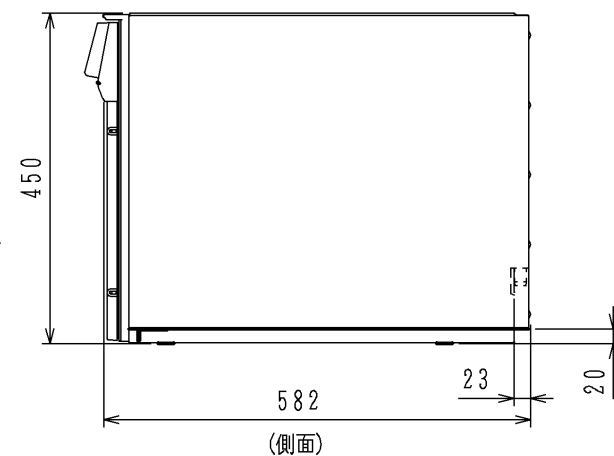

(側面)

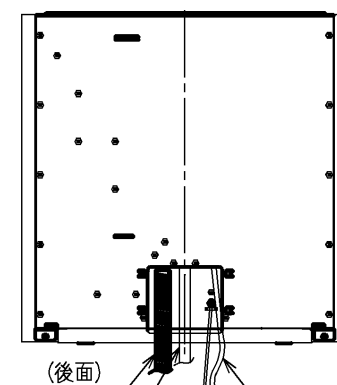

(後面)

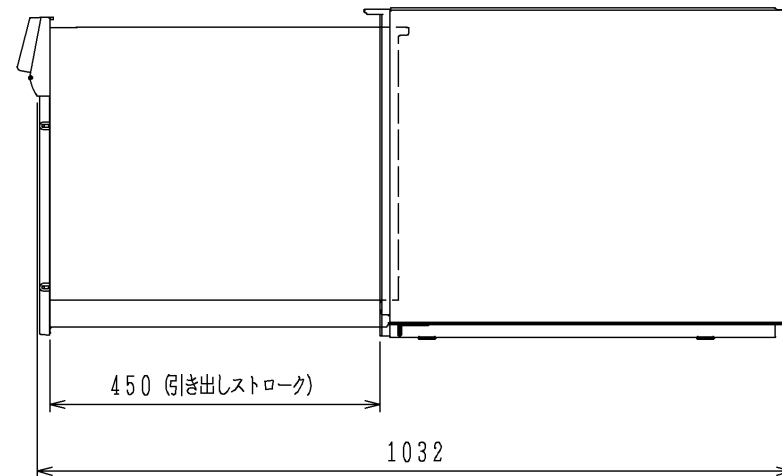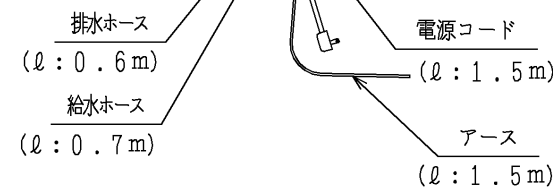

仕 様

名 称		スライド食器洗い乾燥機
と び ら 材		パネルタイプ
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	450
	幅	446
	奥 行	582
製 品 質 量 (kg)		30
接 続	給 水	G1/2 (メネジ)
	排 水	HT20
	電 気	単相交流 100V (50Hz/60Hz)
定 格 電 流 (A)		10.8/11.0
消 費 電 力 (W)	モ ー タ ー	77/101
	ヒ ー タ ー	1000
	最 大	1077/1101
使 用 水 圧		0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm ²)
騒 音 [dB (A)]		45
使 用 水 量		約13L (給水使用時、標準コース)
		約15L (給湯使用時、標準コース)
収 納 容 量		5人用 (36点) 但し小物は除く (庫内容量48ℓ) ・大皿：5個 ・中皿：5個 ・小皿：6個 ・茶碗、汁椀：各5個 ・湯飲み、コップ：各5個 ・他にスプーン、フォーク、箸、包丁、まな板、しゃもじ等
洗 浄 方 式		回転ノズル噴射式 (1段ノズル) 洗浄温度57℃ (標準コース)
すすぎ方式		(標準コース) 水すすぎ 2回 加熱すすぎ 1回 (加熱すすぎ温度 70℃、80℃)
乾 燥 方 式		ヒーター間欠通電
制 御 方 式		電子コントロール方式
ホース長さ (m)	給 水	0.7
	排 水	0.6
コード長さ (m)	電 源	1.5
	ア ー ス	1.5
法 規 関 係	電気用品第三者認証	0882-91028-001
	給水用具認証番号	W015-20013-035


(備考) 仕様は予告無く変更することがあります。

品名	FB4510P	作成	
名称	スライド食器洗い乾燥機	尺度	—1/1—
住宅設備機器用図面			
株式会社 ハ ー マ ン			

単位 (m/m)

■給湯または給水・排水・電気工事

●壁出しの配管例 (単位: mm)

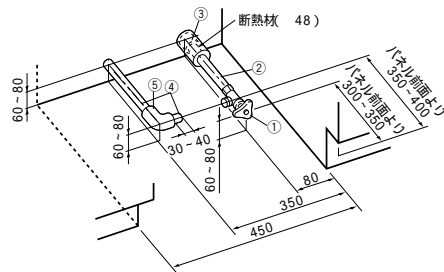


給湯(給水)(給湯の場合は耐熱配管)

- ①アングル型止水栓
(ハンドル式、固定ゴマタイプ)
②硬質塩化ビニルライニング鋼管(相当品)
③Rc1/2ソケット

排水(耐熱塩化ビニル管使用のこと)

- ⑤HT20エルボ

●床立ち上げの配管例 (単位: mm)

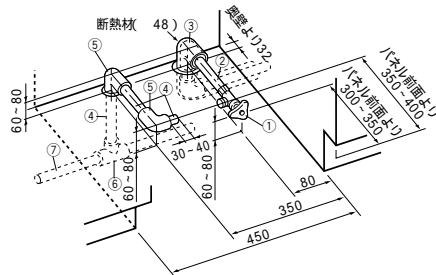


給湯(給水)(給湯の場合は耐熱配管)

- ① アングル型止水栓
(ハンドル式、固定ゴマタイプ)
② 硬質塩化ビニルライニング鋼管(相当品)
③ Rc1/2エルボ

排水(耐熱塩化ビニル管使用のこと)

- ④HT20
- ⑤HT20エルボ
- ⑥HT40×20チーズ
- ⑦VP40

●床ころがしの配管例 (単位: mm)

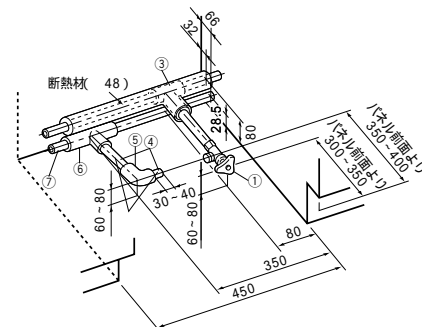

給湯(給水) 給湯の場合は耐熱配管)


- ① アングル型止水栓
(ハンドル式、固定ゴマタイプ)
② 硬質塩化ビニルライニング鋼管(相当品)
③ チーズ

排水(耐熱塩化ビニル管使用のこと)

- ④HT20
- ⑤HT20エルボ
- ⑥HT40×20チーズ
- ⑦VP40

●コンセント位置 (単位: mm)

- 工事は全て電気設備技術基準に準じて行ってください。
- 本機器は100V仕様、50Hzと60Hzは共用です。
- 電源回路は100V・15A以上の専用回路が必要です。
- コンセントはアースターミナル付埋込コンセントを設けてください。
- ガス管・水道管・電話のアース線・避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
(法令などで禁止されています。)

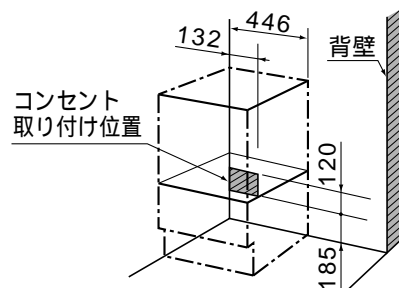

配管工事の確認

- 本機は配管直結タイプですので、給湯(給水)・排水の位置決めは、設計および施工工事の段階で正確に行ってください。
- ・給湯(給水)管材料は、各市町村水道局(課)承認のものを使用してください。
- ・配管工事が上図の寸法になっているか確認してください。
- ・排水配管は呼び径20のものを使用してください。また曲折部は90°ベンド、45°ベンドを使用してください。
- ・排水配管の端面をバリのないように処置してください。また管内に残っている異物(切り粉など)を完全に取り除いてください。配管詰まりを防ぐためです。
- ・給湯接続の場合は、脱酸銅管をご使用ください。熱および水圧がかかりますので、鉛管および塩化ビニール管は使用しないでください。

給湯接続の場合の給湯器の確認

- 給湯接続の場合は、10号以上のガス給湯器・石油給湯器・中型以上の深夜電力利用温水器などで、60℃以下の温度に調整可能な機器に接続してください。

ご注意：ガス小型湯沸器・小型深夜電力利用温水器からの配管は絶対しないください。

品名	FB4510P・FB4510PMS FB4510PK・FB4510PMSK	作成	H.14.4
名称	スライド食器洗い乾燥機	尺度	Free

H くらしと技術のいい関係 **HARMAN**

住宅設備機器図面

株式会社 **ハ-ブ**